


## ESPECIFICACIONES

| Dimensión                                         | Medidas              | Británicas           |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Máx. Altura de trabajo                            | 20.15m               | 66ft 1in             |
| Máx. Altura de la plataforma                      | 18.15m               | 59ft 6in             |
| Rango máximo de funcionamiento (+0,6 m)           | 11.13m               | 36ft 6in             |
| Rango máximo de la plataforma                     | 10.53m               | 34ft 6in             |
| Dimensiones de transporte de la plataforma(L×A×A) | 6.41m×233m×257m      | 21ft×7ft 8in×8ft 5in |
| Transporte estándar de contenedores               | Todos son aplicables | Todos son aplicables |
| Tamaño de la plataforma (largo×ancho)             | 1.83m×0.79m          | 6ft×2ft 7in          |
| Mecanismo giratorio trasero                       | 0.71m                | 2ft 3in              |
| Distancia al suelo <b>A</b>                       | 0.31m                | 1ft                  |
| Distancia entre ejes <b>B</b>                     | 2.30m                | 7ft 7in              |
| Radio de giro (interior/exterior)                 | 2.92m/4.49m          | 9ft 7in/14ft 9in     |
| Neumáticos                                        | 315/55 D20           | 315/55 D20           |
| Máx. Espacio libre hacia arriba y aéreo           | 8.18m                | 26ft 10in            |
| Máx. Profundidad de sondeo descendente            | 1.90m                | 6ft 3in              |



| Rendimiento                            |                |                |
|----------------------------------------|----------------|----------------|
| Carga de trabajo segura                | 250kg          | 551lb          |
| Máx. número de pasajeros               | 2              | 2              |
| Capacidad de nivelación                | 40%            | 40%            |
| Velocidad de desplazamiento (estibado) | 6.0km/h        | 3.7mph         |
| Velocidad de desplazamiento (elevado)  | 1.1km/h        | 0.7mph         |
| Máx. Pendiente de trabajo              | X-5°/Y-5°      | X-5°/Y-5°      |
| Rotación de la torreta                 | 360 ° continuo | 360 ° continuo |
| Rotación de la plataforma              | 180°           | 180°           |
| Movimiento del brazo                   | 132°           | 132°           |

| Peso       |         |          |
|------------|---------|----------|
| Peso total | 8750 kg | 19290 lb |

| Alimentación       |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Motor diésel       | Kubota Z482/9.8kW | Kubota Z482/9.8kW |
| Batería            | 48V/300Ah         | 48V/300Ah         |
| Cargador           | 48VDC/60A         | 48VDC/60A         |
| Motor impulsor     | 34VAC/9kW         | 34VAC/9kW         |
| Motor de elevación | 34VAC/13kW        | 34VAC/13kW        |
| Tanque de diésel   | 90L               | 23gal             |
| Tanque hidráulico  | 145L              | 38gal             |

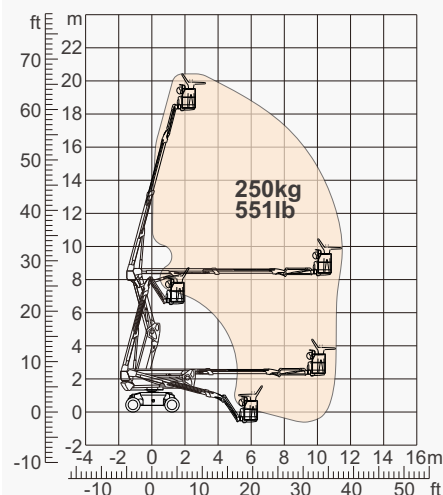

Rango de movimiento



## CARACTERÍSTICAS

### Artículos estándar

- 1.50m (4ft 11in) Brazo
- Eje oscilante delantero
- Dirección en las dos ruedas
- Tracción en las cuatro ruedas
- Plataforma autonivelante
- Plataforma giratoria izquierda y derecha de 180°
- Controles de proporcionales
- Dirección oscilante del eje
- Habilitación de la unidad
- Cable de alimentación de CA a la plataforma
- Alarma de inclinación
- Alarma de descenso
- Luz LED parpadeante
- Claxon
- Horómetro
- Eje motriz especial integrado para maquinaria de construcción
- Rotación continua de la plataforma giratoria de 360°
- Tracción positiva en las cuatro ruedas
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Sistema de diagnóstico integrado
- Sistema de protección antiextrusión para el Operador
- Kits para entornos hostiles
- Potencia auxiliar de 12 V CC
- Batería 300Ah/48V
- Motor 9kW 4834rpm
- Motor de elevación 13kW 1855rpm



Brazo articulado  
-BA



Altura de trabajo  
-20m




Brazo



Híbrido-H



Terreno accidentado  
-RT

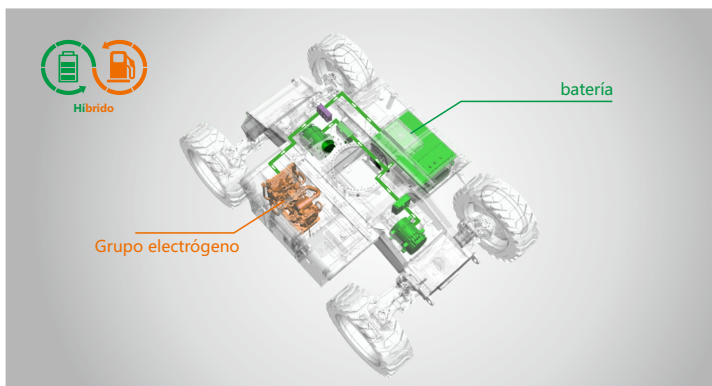

Híbrido-Súperlarga resistencia de 30 días

### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

<https://www.cndingli.com>