

S2770RT/S3370RT/S3970RT

TIJERAS COMPACTAS TODO TERRENO



- Plataforma de tijera diesel compacta
- Comportamiento excelente en terrenos abruptos
- Manejo sencillo
- Plataforma extensible para alcance horizontal extra
- Ideal para trabajos exteriores en espacios reducidos

snorkel
www.snorkellifts.com

TIJERAS COMPACTAS TODO TERRENO

S2770RT/ S3370RT/3970RT

DIMENSIONES	S2770RT	S3370RT	S3970RT
Altura máx. de trabajo	10.11m	12.0m	13.8m
Altura máx. de plataforma (A)	8.1m	10.0m	11.8m
Dimensiones plataforma (recogida) (B)	1.6m x 2.8m	1.6m x 2.8m	1.6m x 2.8m
Dimensiones plataforma (extendida) (C)	1.6m x 4.0m	1.6m x 4.0m	1.6m x 4.0m
Longitud extensión	1.2m	1.2m	1.2m
Ancho total (D)	1.8m	1.8m	1.8m
Longitud total (E)	3.4m	3.4m	3.4m
Altura recogida (F)	2.59m	2.7m	2.95m
Altura mín. (barandillas plegadas)	1.83m	2.0m	2.13m
Altura libre al suelo	330mm	330mm	330mm

PRESTACIONES

Carga máx. admisible (CMA)	580kg	450kg	350kg
Maniobrable hasta	8.1m	10.0m	11.8m
Max. velocidad de viento admisible	12.5m/s	12.5m/s	12.5m/s
Velocidad máx. de desplazamiento (recogida)	4.5km/h	4.5km/h	4.5km/h
Velocidad máx. de desplazamiento (elevada)	0.5km/h	0.3km/h	0.3km/h
Tiempos de ascenso/descenso	26/30 sec	50/60 sec	50/60 sec
Pendiente superable	45%	45%	40%
Nivelación máx., eje longitudinal	6°	6°	6°
Nivelación máx., eje transversal	10°	10°	10°
Radio de giro interior	2.44m	2.44m	2.44m
Radio de giro exterior	4.75m	4.75m	4.75m
Ruedas	27 x 10.5 - 15 Neumáticos rellenos de espuma		
Controles	Joystick proporcional		
Sistema de tracción	Tracción a las cuatro ruedas		



PROPULSION

Fuente de alimentación	Kubota D-902 refrigerado por agua diesel 22.5hp Tier 4 Final
------------------------	--

PESO

Peso	2,800kg	3,620kg	3,790kg
------	---------	---------	---------

RADIO DE GIRO

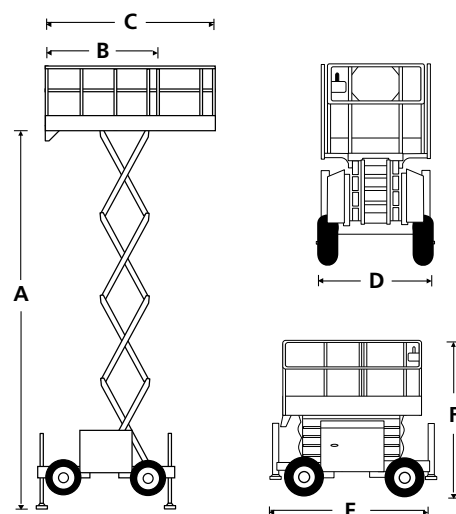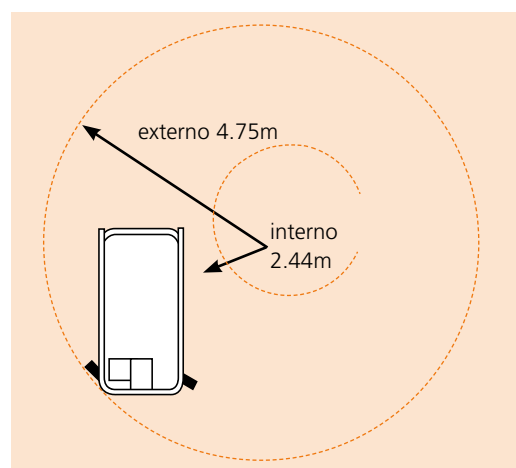

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Tracción en las 4 ruedas
- 4 estabilizadores hidráulicos con nivelación automática
- Extensión de plataforma
- Neumáticos no marcantes
- Controles proporcionales
- Línea eléctrica a la plataforma
- Alarma de traslación
- Alarma de descenso
- Barandillas abatibles
- Luz ámbar intermitente (x2)
- Válvula de descenso manual
- Eje articulados
- Contador de horas e indicador de diagnósticos
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Punto para fijación de amarres doble
- Conforme a las normas ANSI

OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Punto para fijación de amarres doble
- Generador hidráulico 110V/2kW
- Almohadillas de nylon para los estabilizadores
- Aceite hidráulico respetuoso con el medio ambiente
- Sistema de sobrecarga de plataforma
- Paquete para clima frío (calentador de bloque + calentamiento de la batería)
- Conforme a las normas CSA

snorkel

www.snorkellifts.com

P.O. Box 1160
St. Joseph, MO 64502-1160, USA
Tel: 1 (785) 989-3000
Toll-free: 1 (800) 255-0317
Fax: 1 (785) 989-3070
Email: sales.usa@snorkellifts.com